
ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCALERILLA PARA MUROS

Descripción:

La escalerilla es un armado electrosoldado formado con dos alambres longitudinales lisos y alambres transversales perpendiculares soldados entre sí. Esta se coloca entre los muros para evitar grietas, y sirve como refuerzo horizontal para los muros de mampostería reforzados; la escalerilla también se puede colocar cada dos o tres hiladas, según sean las necesidades de la obra.

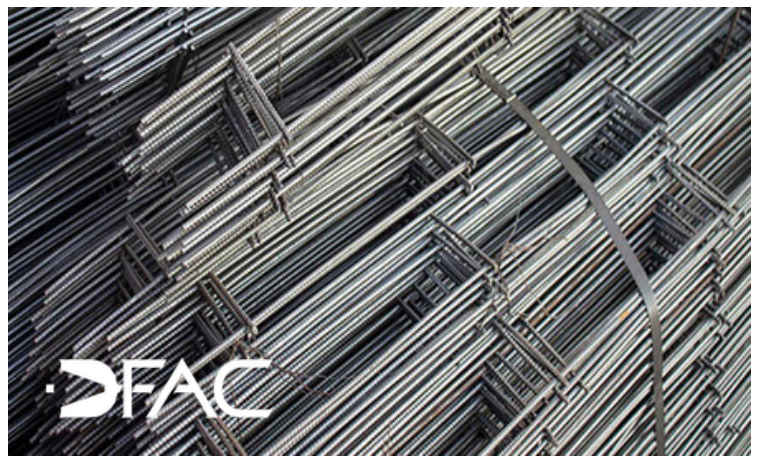

Usos:

- Refuerzo horizontal en muros de mampostería.
- Complemento de refuerzo con los castillos.
- Normalmente se coloca a cada dos hiladas.
- Se puede utilizar con castillos ahogados como con castillos normales.



Características:

- Soldadura por resistencia eléctrica.
- Alambres calibre 10.
- Tramos de 30 metros.
- Transversales unidos mediante soldadura.

Ventajas:

- Cuenta con una alta resistencia a la fluencia.
- Proporciona la estabilidad e integridad en las construcciones compuestas con este tipo de muros porque trabajan como tirantes o tensores en los muros de mampostería.
- Proporciona a los muros la capacidad de sostener las cargas verticales ante la acción de un sismo.
- Disminuye la aparición de grietas en los muros por hundimientos de la cimentación.
- Soldado uniforme y limpio.



55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328

55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/

ESCANEAME


DFAC
ACCESORIOS PARA CIMBRA




ESCALERILLA PARA MUROS

Especificaciones	
Grado de Varilla	G50
Resistencia a la tensión	5,700 Kg/cm2
Resistencia a la fluencia	5,000 Kg/cm2
Alargamiento a la ruptura	6% en 1Ø

Clave	Diseño	Ancho	Separación	Calibre	Largo
		cm	cm		m
38125	10 - 2	7	25	10	3.0
38126	12 - 2	9	25	10	3.0
38127	15 - 2	12	25	10	3.0

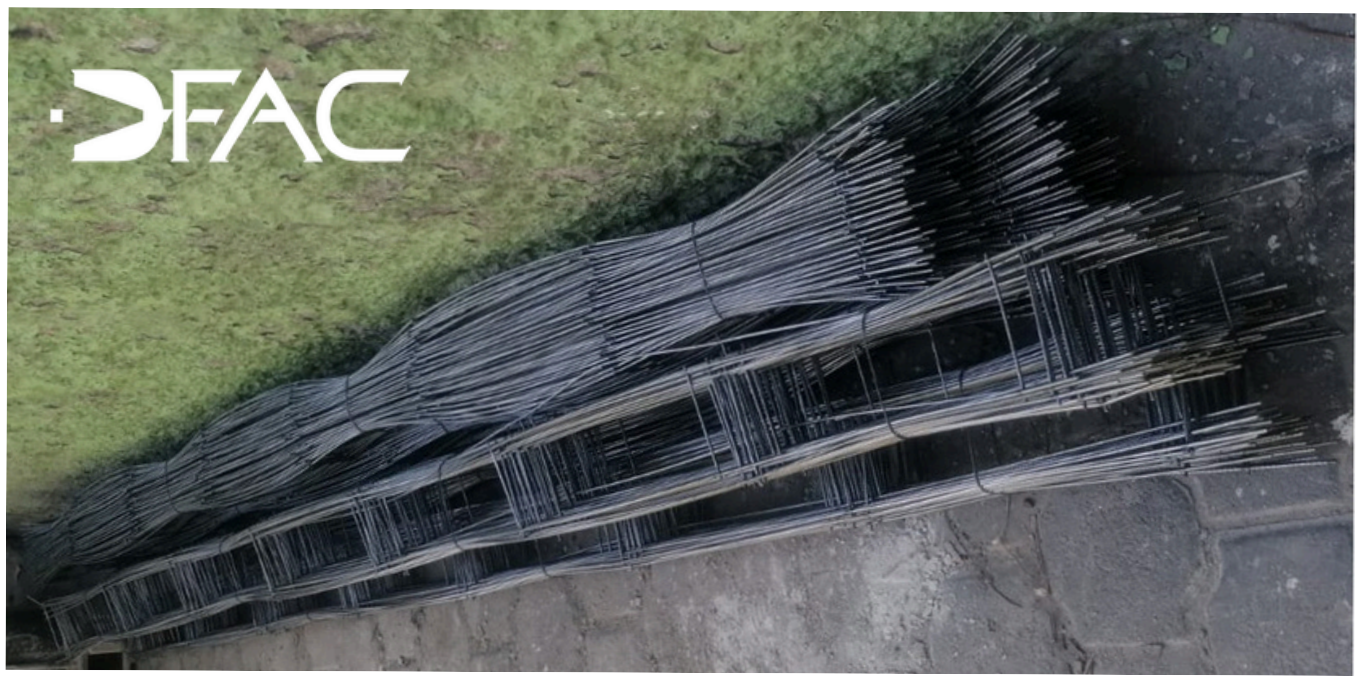

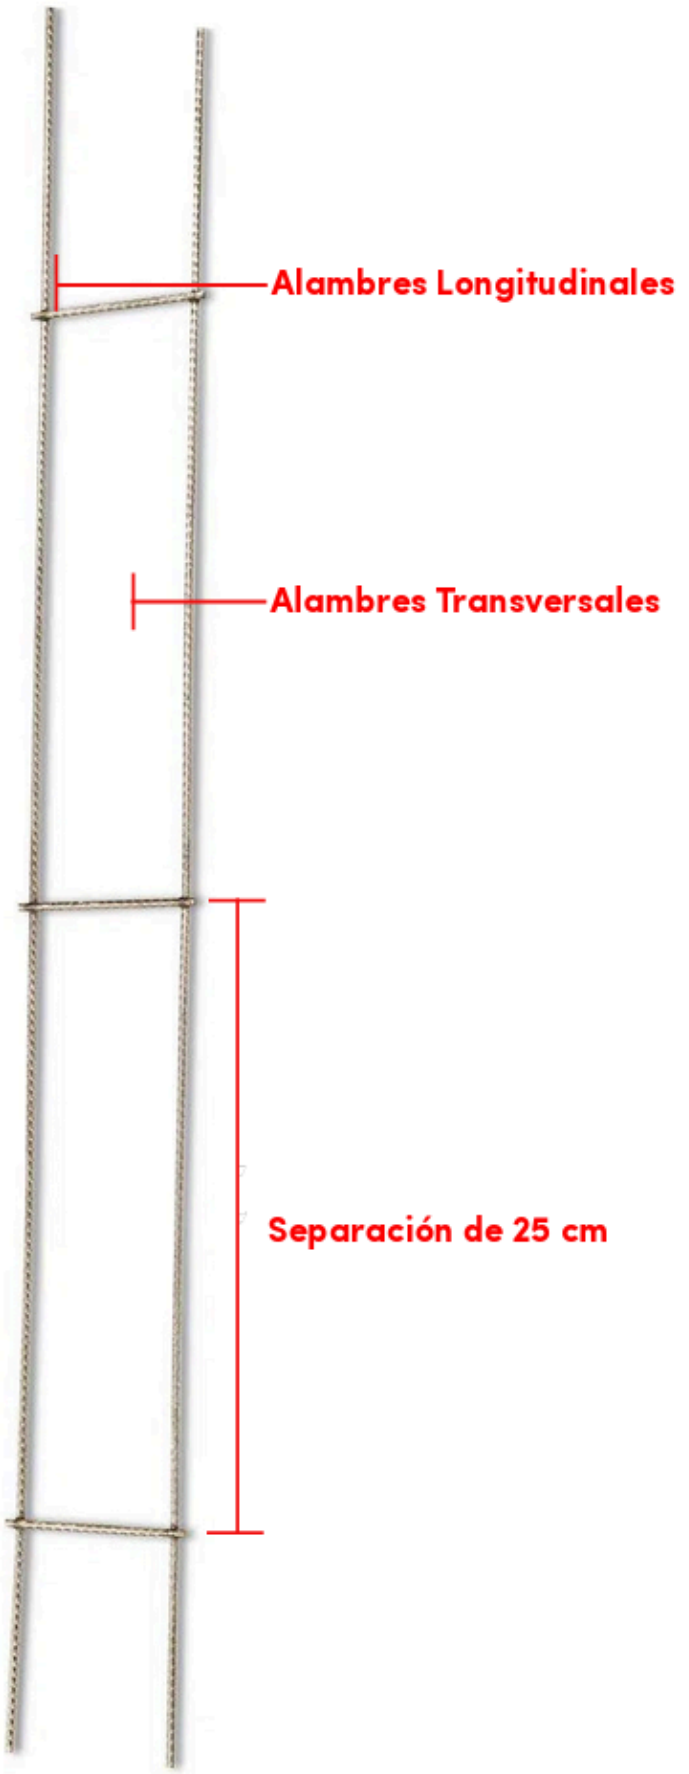

55 4941 4017
56 1147 2179
55 7049 4804
55 6155 0473
55 4613 9880
55 1953 8328

55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/

ESCANEAME