DFAC
ACCESORIOS PARA CIMBRA



CORBATA PARA CIMBRA (TIRANTE PLANO)


Descripción:

Los tirantes planos son recuperables con una vida util de hasta 20 usos, estos funcionan con la cimbra metálica unicamente, el tirante plano se encarga de proporcionar el espesor del muro y absorber la presión originada por el empuje del concreto, su longitud varía según la necesidad de la obra.



Especificaciones:

1. Para una atura de 2.40 m se deben colocar mínimo 9 tirantes planos a lo largo de los 2.40 m, pero en la base la distancia es de 15 cm y 30 cm, después a cada 30 cm hasta llegar a 2.40 m.
2. La velocidad de colado no debe sobrepasar 1.40 m/hr, esto quiere decir que en una hora se alcanzará la altura de 1.00 m.
3. Al armar la cimbra antes del colado, no debe de aplicarse fuerza excesiva a las cuñas porque se podría degollar el tirante plano en la parte del orificio

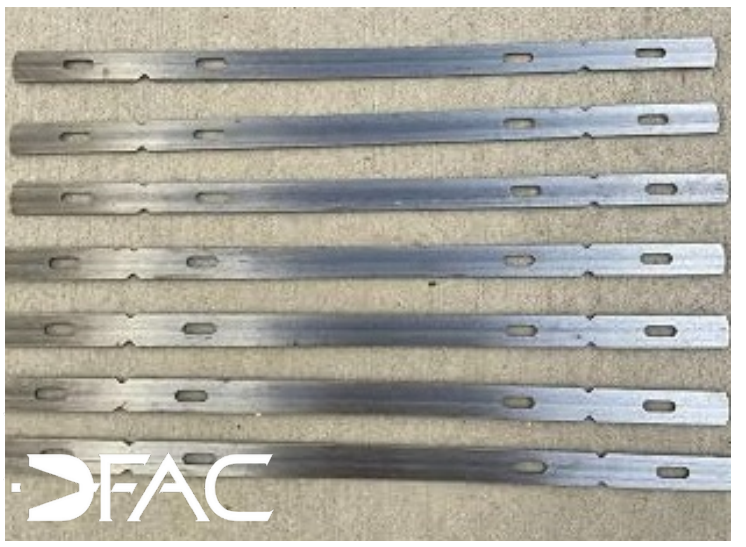





55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328

55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/

ESCANEAME